


Famille : 02

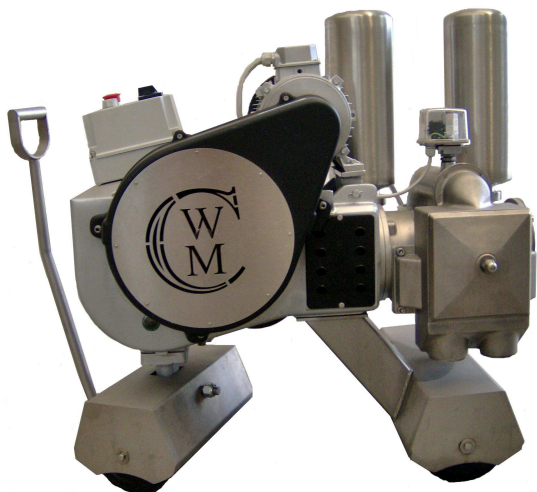

Pompe à piston pour le transvasement de vin, de vinaigre, de jus et de pulpe de fruits, de raisin égrappé, de moût, de lie et de liquides denses en général même avec des éléments en suspension.

Elles sont auto-amorçantes jusqu'à une profondeur de 9,3m en dessous du niveau de la pompe, elles ont une pression maximale de service de 3,5 atmosphères et contrairement aux pompes mono, ainsi qu'à de nombreux autres types de pompes, elles peuvent fonctionner à sec sans problème.

Les corps de pompes Inox sont issus de fonderie, d'une épaisseur élevée, ce qui confère au produit des caractéristiques d'excellente solidité, fiabilité et durée de vie.

Dioxippé propose un service SAV avec contrat d'entretien et la fourniture de pièces détachées.

Type	Débit hl/h		Diam d'entrée et de sortie	Puis. Moteur KW.	Poids	Dimensions	Référence	Prix
	Vit I	Vit II						
AX80	40	80	40-50	0,75-1,1	108 Kg	76x50x83	0540	*
AX140	70	140	50	1,5-1,9	144 Kg	94x54x83	0541	*
AX185	95	185	70	2,2-3	224 Kg	122x70x95	0542	*
AX260	130	260	70	3-4	237 Kg	122x70x98	0543	*
AX310	155	310	80	3,3-4,5	255 Kg	125x70x100	0544	*
AX360	180	360	80	4,4-5,5	320 Kg	140x77x100	0545	*
AX520	260	520	100	6,1-8	352 Kg	145x81x105	0546	*
AX630	320	630	100	6,1-8	382 Kg	150x75x120	0547	*
AX1000	660	1000	100	8-15	850 Kg	190x85x195	0548	*

* Prix nous consulter