

Famille : 02

## Lave barrique manuel " 1 poste "

Le lave barrique manuel permet le nettoyage et le vidage simultané des barriques.  
 Son faible poids et ses roues lui confèrent une grande mobilité, ce qui le rend pratique et transportable.  
 L'intérieur de la barrique est lavé efficacement en moins de deux minutes, et intégralement grâce à la rotation de la tête de nettoyage.  
 Le by-pass incorporé au système assure le vidage total de la barrique.  
 L'équipement est fabriqué en acier inoxydable et dispose du marquage C.E. en accord avec la norme communautaire.  
 Le lave barrique manuel est utilisable avec un nettoyeur haute pression (non compris dans l'équipement de série).  
 La pression d'utilisation recommandée est de 70 à 80 bars pour une température de 60 à 90°C.

### Prise de barrique horizontale



LAV5500




LAV5501



### Prise de barrique verticale



LAV5502

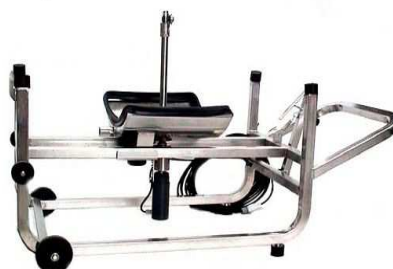

Référence	Type	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Prix unit.
		L	I	H		
LAV5500	Lave barrique horizontale	1365	680	1352	45	3 597.50€*
LAV5501	Lave barrique horizontale avec chariot	1365	680	1352	47	4 510.75€*
LAV5502	Lave barrique verticale	520	600	1230	28	3 200.00€*

\* Prix net HT